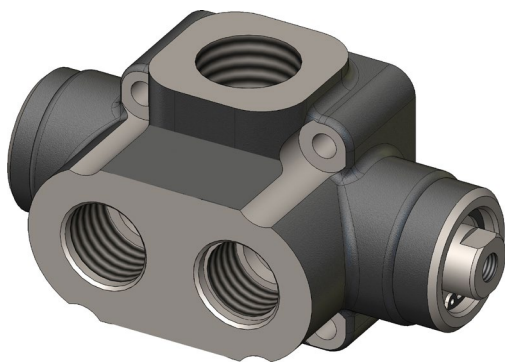





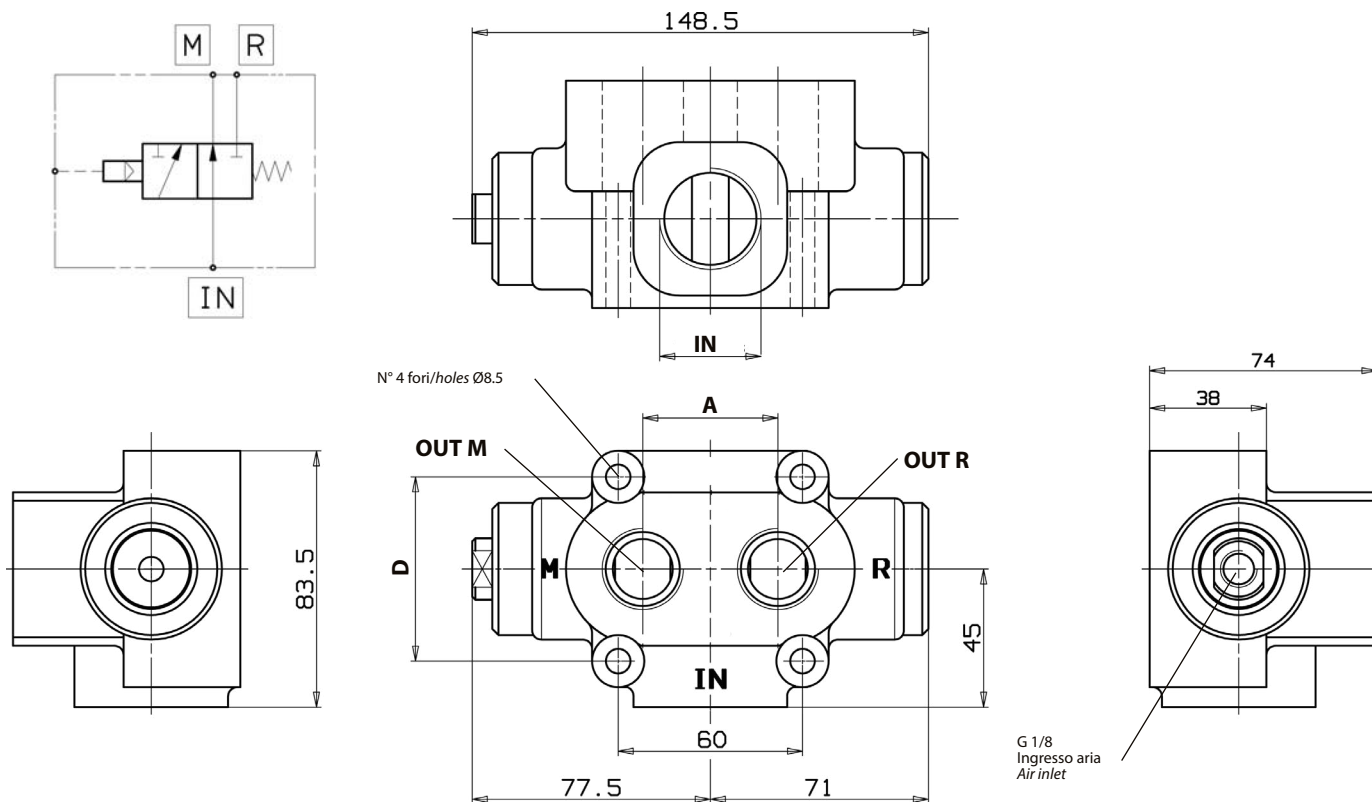
Deviatore 3 vie ad azionamento pneumatico per alimentazione indipendente di due circuiti oleodinamici, tipicamente utilizzato per impianti Ribaltabile/Gru o Motrice/Rimorchio.

- Portata fino a 250 l/min.
- Pressione fino a 400 bar.
- Schema a centro aperto per prevenire pericolosi colpi d'ariete in fase intermedia.
- Corpo zincato e cursore Nichelato.
- Garantito per lavorare con olio a temperature -15+110°C, campo di viscosità 12÷100 cSt e grado di filtrazione 25 µm.

Pneumatic 3-way high pressure diverter valve to control 2 pressure lines separately.

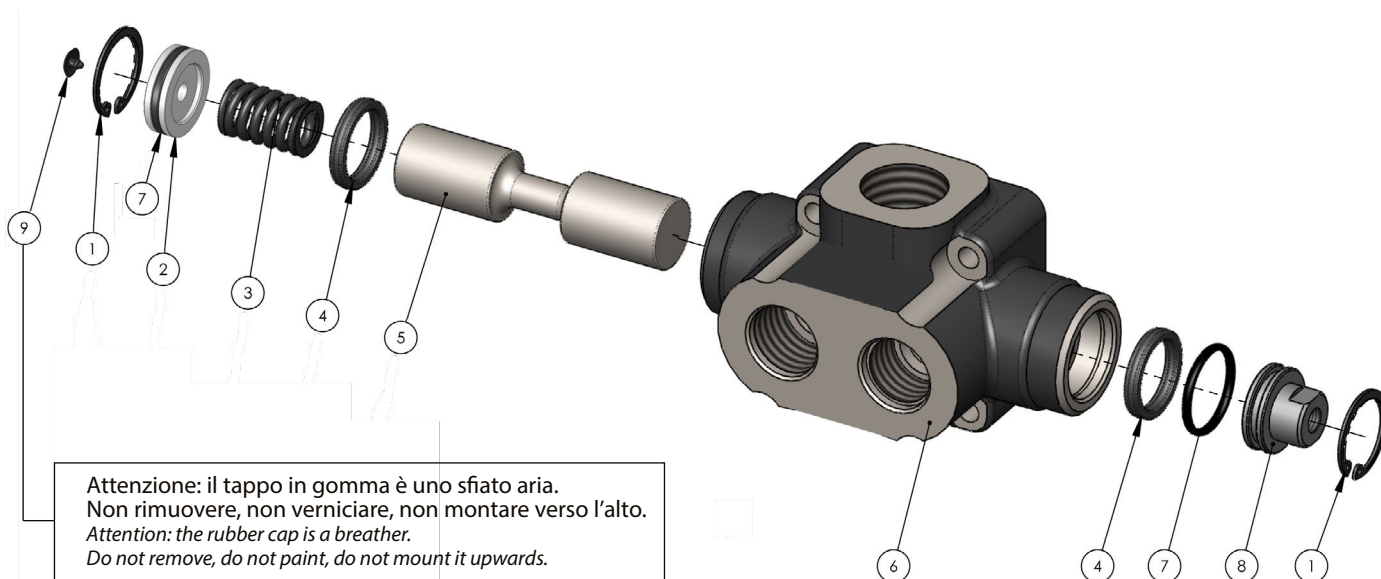
Especially designed for applications like Tipper/Crane or Truck/Trailer.

- Flow up to 250 l/min.
- Pressure up to 400 bar.
- Open center scheme to prevent dangerous shocks while switching.
- Body c/w anti-corrosion coating and Nickel spool.
- Guaranteed for oil temperature range -15+110 °C, viscosity range 12÷100 cSt and oil filtering 25 µm.

Schema funzionamento
Functional diagram

Ingombri / Dimensions


Tipo deviatore <i>Tipping valve type</i>	Codice di ordinazione <i>Order code</i>	Pressione / <i>Pressure</i>		Portata <i>Flow</i>	A	IN	OUT Me R	D	Peso <i>Weight</i>
		Esercizio <i>In service</i>	Max. <i>Max. peak</i>						
		bar		l/min					Kg
SEL 250-2	12102200132	385	400	250	50	G 1	G 3/4	60	2,5
	12102200141					G 1	G 1	65	
SEL 200-2	12102200150			200		G 3/4	G 3/4	60	

Schema ricambi / Spare parts



N°	Codice P. Number	Descrizione Description		Q.
1	50100100275	Anello elastico	Circlip	2
2	54000100111	Tappo guida molla	Plug for spring	1
3	51200500116	Molla	Spring	1
4	50600001300	Guarnizione tenuta Ø 25	Seal gasket Ø 25	2
5	53600300190	Cursore deviatore motrice-rimorchio	Spool	1
6	52000300166	Corpo deviatore attacchi G 3/4 - G 1	Distributor body G 3/4 - G 1	1
	52000300577	Corpo deviatore attacchi G 1	Distributor body G 1	
	52000300586	Corpo deviatore attacchi G 3/4	Distributor body G 3/4	
7	50600200210	Guarnizione OR (2,62 x 25,07)	O-Ring (2,62 x 25,07)	2
8	52800100171	Flangia sede raccordo aria	Air connection housing flange	1
9	50600002765	Tappo sfiato gomma	Breather plug	1

Perdite di carico / Pressure drops

