



30
kN



60 \varnothing 25
mm



3/8"
BSP



250
bar



GO/GC
BSP



200
bar



300
bar

15
kN

900
nm

19
kg

20
l/min

Robustní konstrukce horního uchycení hydraulického rotátoru poskytuje standardizovanou šířku 60 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



FHL 01-A/B-60/25

Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 49,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.






FHL 01B-A/B-60/25



\varnothing 49.5 \varnothing 30
mm



GO/GC
3/8"
BSP

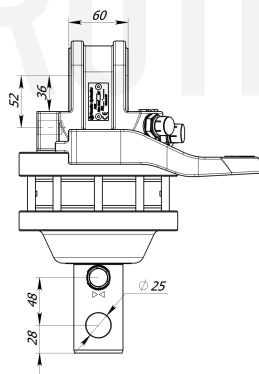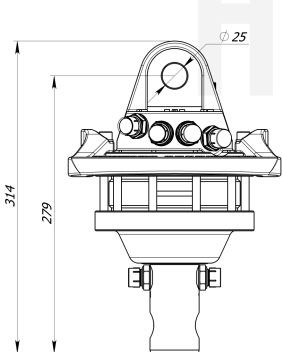



Hydraulický rotátor Formiko FHR 3.000L je efektivním a dostupným řešením pro manipulaci nákladu a materiálu s hmotností do 3 tuny v lesnictví, zemědělství a stavebnictví.



Robustní konstrukce horního uchycení má standardizovanou šířku 60 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 49,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Lamely hydraulického rotátoru poskytují kroutící moment až 900 Nm při tlaku 25 MPa.



Hydraulický rotátor Formiko FHR 3.000L je kompatibilní se závěsy série FHL01 bez brzdy a FHL01B s brzdou.



Rotátor je pro přepravu zabalen v kompaktní kartonové krabici o rozměrech 340x230x240 mm.



Na hydraulický rotátor poskytujeme dvouletou záruční dobu.

HYDROTRUCK

