



45
kN



73 \varnothing 25
mm



3/8"
BSP



250
bar



GO/GC
BSP



200
bar



300
bar

22.5
kN

1200
nm

24
kg

20
l/min

Robustní konstrukce horního uchycení hydraulického rotátoru poskytuje standardizovanou šířku 73 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



FHL 01-A/B-73/25

Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 59 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 30 mm.






FHL 01B-A/B-73/25



59 \varnothing 30
mm



3/8"
BSP

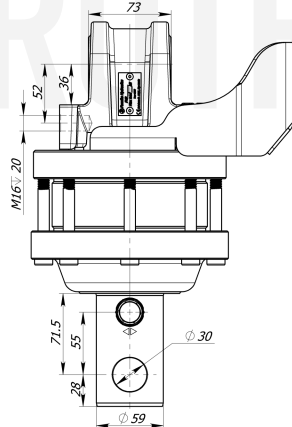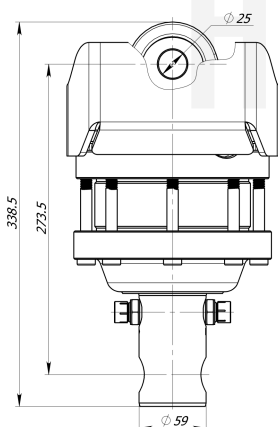

FORMIKO
HYDRAULICS

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

www.hydrotruck-rotatory.cz
info@hydrotruck.cz

Hydrotruck s.r.o.
Tovačovská 3457/4a
750 02, Přerov
Česká republika



Hydraulický rotátor Formiko FHR 4.5LH je efektivním a dostupným řešením pro manipulaci nákladu a materiálu s hmotností do 4,5 tuny v lesnictví, zemědělství a stavebnictví.



Robustní konstrukce horního uchycení hydraulického rotátoru poskytuje standardizovanou šířku 73 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 59 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 30 mm.



Lamely hydraulického rotátoru poskytují kroutící moment až 1200 Nm při tlaku 25 MPa.




Hydraulický rotátor Formiko FHR 4.5LH je kompatibilní se závěsy série FHL01 bez brzdy a FHL01B s brzdou.



Rotátor je pro přepravu zabalen v kompaktní kartonové krabici o rozměrech 340x230x240mm.



Na hydraulický rotátor poskytujeme dvouletou záruční dobu.

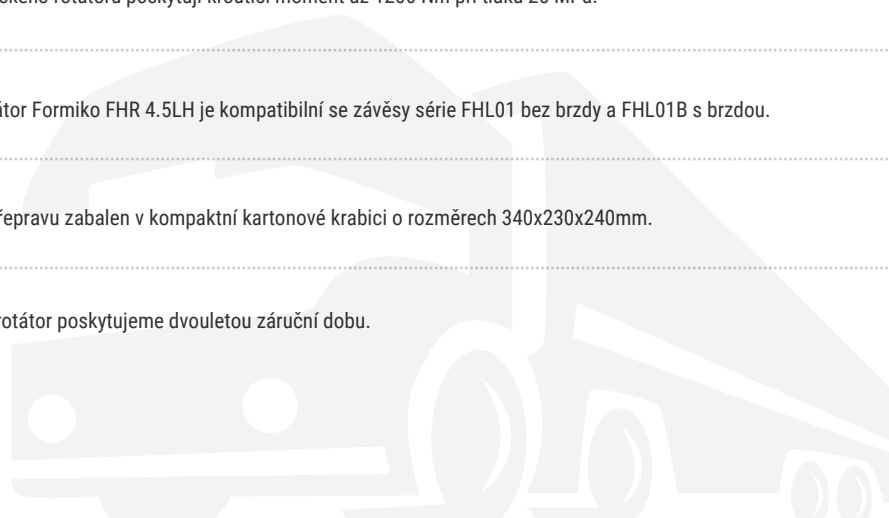

HYDROTRUCK

