




## SERIE XSR - XSR RANGE

Pinze agroforestali, per un'ottimale presa del carico, ideale anche per movimentazione di rifiuti.  
*Log grabs with appropriate grabbing power, especially designed also for grabbing for waste material.*

Modelli Models	Peso Weight	Portata Load capacity	Area	Forza Force	Pressione Pressure	B	C	D	E	F	Rotatore consigliato Suggested rotator
	kg	kg	m <sup>2</sup>	Kn	bar	mm	mm	mm	mm	mm	type
FLG 23 XS-R	110	3000	0,23	16	250	460	350	695	1260	740	FR 50 - FR 50 F FR 55 - FR 55 F
FLG 33 XS-R	180	5000	0,28	18	250	540	430	800	1500	865	FR 55 - FR 55 F FR 85 SX - FR 85 SXF
FLG 43 XS-R	240	6000	0,40	20	250	610	515	820	1870	970	FR 85 SX - FR 85 SXF FR 128 SXF

In conformità EN 2006 42 CE - ISO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - ISO 4413:2012  
 In conformità EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

### Valvola di blocco optional - Optional block valve

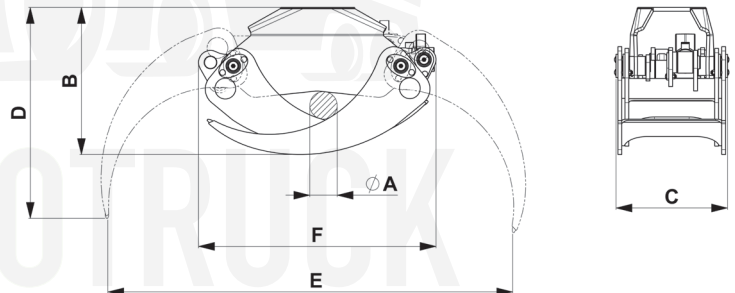

Materiali ad alta resistenza e flessibilità  
*High resistance and high flexibility material*

Nuova geometria per una forza di chiusura superiore allo standard  
*New geometry studied to impose a stronger grabbing power*

Perni dotati di lubrificazione interna e bocche alveolari  
*Pins with inner lubrication system and alveolar type bushings*

Predisposte per l'installazione di rotatori  
 Ferrari International che di altri costruttori  
*Ready for Ferrari International rotators, as well as other producers*