

**NEW**

## FLG COMBY




Pinze agroforestali costruite in Domex 710 e munite di valvola di blocco, adatte per il recupero di ramaglie o merci sfuse, possibilità di aggiungere denti aggiuntivi o pareti smontabili.

*Log grabs for the forestry industry made in Domex 710 equipped with block valve, useful for picking up branches and various materials, possibility to mount additional teeth or dismantlable sides.*

Modelli Models	Peso Weight	Portata Load capacity	Area	Pressione Pressure	A	B	C	D	E	F	G	G1 Denti Teeth G2 benne Sides	SP	Rotatore consigliato Suggested rotator	
	kg	kg	m <sup>2</sup>	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	type	
FLG 15 L COMBY	105	1200	0,15	200	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	FR 35 F	
FLG 15 SX COMBY	122	1400	0,15	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	FR 35 F - FR 50 F	

In conformità EN 2006 42 CE - ISO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - ISO 4413:2012  
 In conformità EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

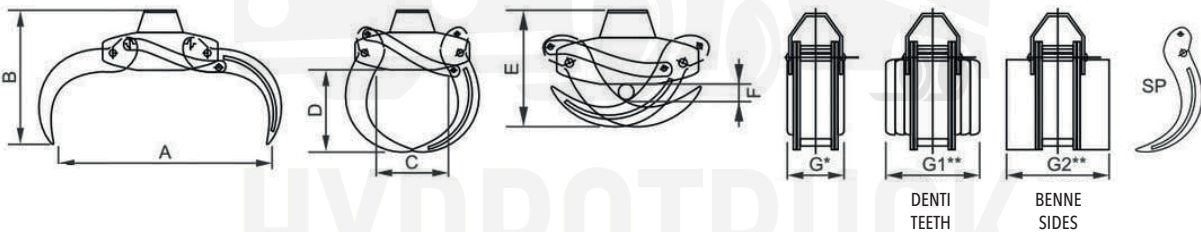

VERSIONE DENTI ADDIZIONALI DI SERIE  
 ADDITIONAL TEETH STANDARD VERSION



VERSIONE PARETI SMONTABILI OPTIONAL  
 DISMOUNTABLE SIDES OPTIONAL VERSION