

SERIE DIG-FOREST- DIG-FOREST RANGE




Pinze ad uso agroforestale per la movimentazione di tronchi e rifiuti consigliate per utilizzo su escavatore fino a 15 ton.

Log grabs for the forestry industry especially designed for utilization on excavator up to 15 ton.

Modelli Models	Peso Weight	Portata Load capacity	Area	Forza Force	Pressione Pressure	Ø A min	B	C	D	E	F	Tipo escavatore Excavator type	Rotatore consigliato Suggested rotator
	kg	kg	m ²	Kn	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ton	type
FLG 900 DIG-Forest	34	480	0,07	9	180	100	330	310	575	840	500	1,0 - 1,5	FR 15
FLG 1100 DIG-Forest	70	800	0,15	12	180	55	426	377	678	1000	591	1,5 - 2,0	FR 35 - FR 35F
FLG 1400 DIG-Forest	118	1500	0,2	15	180	120	490	450	755	1320	690	2,0 - 3,0	FR 35 - FR 35F - FR 50 - FR 50F
FLG 1500 DIG-Forest	138	2500	0,3	18	180	130	590	510	826	1500	860	3,0 - 8,0	FR 50 - FR 50F - FR 55 - FR 55F
FLG 1800 DIG-Forest	260	3500	0,5	22	180	150	730	660	820	1800	1000	8,0 - 15,0	FR 85 SXF - FR 128 SXF

In conformità EN 2006 42 CE - ISO 4413:2012 - According to EN 2006 42 EC - ISO 4413:2012
 In conformità EN 12100:2010 - According to EN 12100:2010

Valvola di blocco montata standard dal modello 1400 - Block valve mounted as standard from model 1400

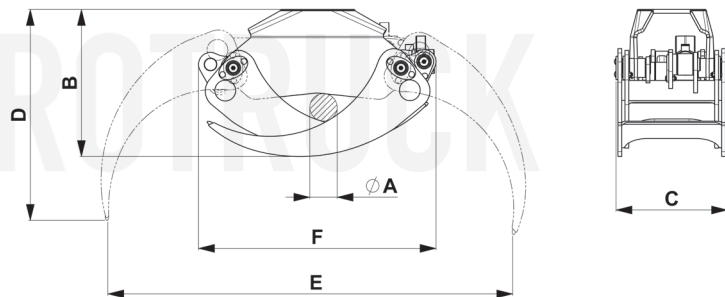

**PINZE REALIZZATE IN MATERIALE
 AD ALTA RESISTENZA CON GEOMETRIA DI APERTURA
 A DOPPIA BIELLA SPESSORE MAGGIORATO E RINFORZATA.**

**LOG GRABS REALIZED IN HIGH RESISTANCE MATERIAL
 WITH OPENING GEOMETRY
 WITH REINFORCED DOUBLE ROD AND INCREASED THICKNESS.**